

vrt04l/04 Q-Brid

Digitale broadcast recorder



4 kanalen real time broadcast H.264 DVR/NVR voor analoog, 960-H, HD-SDI, HD-IP en RTSP video signalen met audio. Gratis CMS voor maximaal 128 video camera's. Groene energie eigenschappen.

Eigenschappen

- Modernste H.264 compressie techniek
- 100 BPS @ 1080p opnemen en weergeven (*)
- Maximaal 2 x 6 TB harde schijf
- Grafisch menu (GUI)
- Gratis app voor Apple iOS en Android

- Standaard audio voor alle kanalen
- Gratis CMS voor systemen met meerdere recorders
- Geavanceerd gebruikers beheer
- Maakt deel uit van een complete familie recorders
- Zeer groene energie eigenschappen.

(*) model afhankelijk

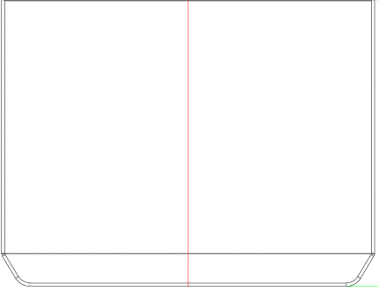
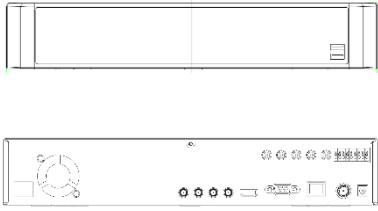
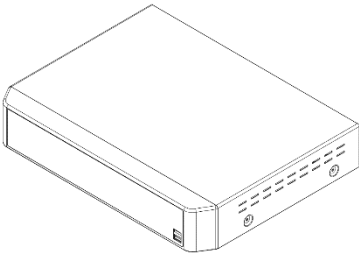
Technische gegevens		vrt04l	vrt04	
Video	Weergave	Volledig scherm, kwartscherm, sequentieel, per monitoruitgang vrij in te stellen		
	Ingangen	Vrije mix van maximaal 4 x analoog, 4 x 960-H, 4 x HD-SDI, 1 x HD-IP en/of 1 x RTSP	Vrije mix van maximaal 4 x analoog, 4 x 960-H, 4 x HD-SDI, 4 x HD-IP en/of 4 x RTSP	
	Aansluitingen	BNC	4 x camera / 1 x monitor	
		RJ-45	1 x	
		VGA	1 x	
		HDMI	1 x	
	Systeem	Analoog	Ja	
		960-H	Ja	
		HD-SDI	Ja	
		HD-IP	Ja	
Uitgang	RTSP	Ja		
	HDMI	Ja, simultaan		
	VGA	Ja, SPOT enkel beeld of sequentieel		
Audio	Ingang	4 x RCA		
	Uitgang	1 x RCA		
Alarm	Ingangen	4x		
	Uitgangen	1x		
	Video weg	Ja, lokaal alarm of email		
	Beweging	Ja		
	Log	Ja, FIFO		
	Watchdog	Ondersteuning voor HDD bewaking via S.M.A.R.T.		
Opname	Resolutie	Instelbaar, 1080p, 720p, 960-H, D1 of mixed		
	Snelheid	1080p	50 BPS	100 BPS
		720p	100 BPS	100 BPS
		960-H	100 BPS	100 BPS
		D1	100 BPS	100 BPS
	Modes	Continu of gebeurtenissen, met schema		
	Alarm	Via tijd/datum, gebeurtenissen, tekst zoeken		
	Pauze	Ja		
	Beweging	Via USB stick (USB 2.0)		
	Compressie	H.264		
Beeldkwaliteit	Instelbaar : Zeer hoog, Hoog, Standaard, Laag			
Weergeven	Aantal beelden	1 of 4		
	Digitale zoom	Ja		
	Pauze	Ja		
	Zoeken	Kalender, alarm, POS tekst, tijdstip		
	Modes	Meerdere kanalen normaal en versneld voorwaarts en achteruit afspelen, (x2, x4, x8, x16, x32), beeld voor beeld en pauze.		
	Snelheid	25 BPS @ 720p	100 BPS @ 1080p	
	Resolutie	HDMI	1920x1080	
		VGA	1920x1080	
	CMS	Ja, wordt gratis meegeleverd, PAL, HD-SDI en IP zijn met elkaar te combineren tot maximaal 128 video beelden		
	Live	Aantal beelden	1 of 4	
Snelheid		25 BPS @ 720p	100 BPS @ 1080p	

TVlogic_vrt04l_vrt04_v1.3_19.10.2015

Technische Informatie

Technische gegevens		vrt04l	vrt04	
HDD / opslag	Maximaal aantal	Maximaal 2 x intern 4 TB per stuk, 3,5" SATA HDD		
	Back-up	Externe harde schijf / USB stick		
	Externe SATA's	Nee		
Netwerk	Interface	10/100/1.000 Mbit		
	Protocollen	TCP/IP		
	Toepassing	Live, playback, Setup, Melding naar CMS of E-mail		
	WEB browser	Internet Explorer 7 of hoger		
	Mobiele telefonie	iPhone en Android		
Opgenomen vermogen	Stand-by	< 8 Watt	< 10 Watt	
	Energiekosten p/jaar	€ 15,40	€ 19,20	
Gewicht	Netto	2.790 gram		
	Bruto	3.490 gram		
Afmetingen	Metrisch	340 x 60 x 250 mm		
Temperatuur	Werk	+5 C tot +40 C		
	Luchtvochtigheid	0%-80% / condensvrij		
	Bewegingsdetectie	Ja		
Diversen	Gebeurtenissenlog	Ja, FIFO		
	Set-up	Via grafische interface		
	Bediening	USB muis, IR afstandsbediening, netwerkbediening.	USB muis, voorpaneel bediening, IR afstandsbediening, netwerkbediening.	
		Optioneel; RS-485 bedieningspaneel TB-CN3RI (vs500t3)		
	Timer	Ingebouwde tijd klok met automatische tijdsynchronisatie door een NPT server via internet		
	Titel	16 karakters titel generator per kanaal		
	Archivering	USB 2.0 interface		
	Interfaces	1 x RS 232 (9-pin Sub-D) / 1 x RS 485		
	Wachtwoord	Beveiligd, 16 niveaus, 18 gebruikers, vrij instelbaar		
	Keuringen	FCC, CE, KC / ROHS compliance		
	Watchdog functie	S.M.A.R.T. Zelf bewakend analyse overzicht technologie		
	Voeding	230 VAC naar 12 VDC, maximaal 60 Watt		
	Accessoires	IR afstandsbediening	Inclusief	

Afmetingen

		
Bovenaanzicht 340 x 250 mm	Voor en achter aanzicht 340 x 60 mm	Schuin boven- en zijaanzicht

Bestel informatie

TVlogic Quad-bridge 4 kanalen multisystemen NVR/DVR	vrt04l	Quad-bridge light; 4 kanalen TVlogic broadcast recorder, 4 kanalen audio, voor Analoo, 960-H, HD-SDI, HD-IP en RTSP. 50 BPS @ 1080p opnemen en 25 BPS @ 720p weergeven. HDMI en VGA simultaan werkende monitor uitgangen, resolutie 1920 x 1080 pixel en 1 BNC SPOT monitor. 230 VAC naar 12 VDC/60 Watt voeding.
	vrt04	Quad-bridge; 4 kanalen TVlogic broadcast recorder, 4 kanalen audio, voor Analoo, 960-H, HD-SDI, HD-IP en RTSP. 100 BPS opnemen en weergeven in alle formaten. HDMI en VGA simultaan werkende monitor uitgangen, resolutie 1920 x 1080 pixel en 1 BNC SPOT monitor. 230 VAC naar 12 VDC/60 Watt voeding.
Opties	vrhd1t	1 TB SATA harde schijf
	vrhd2t	2 TB SATA harde schijf
	vrhd3t	3 TB SATA harde schijf
	vrhd4t	4 TB SATA harde schijf
	vs500t3	Multifunctioneel toetsenbord

TVlogic_vrt04l_vrt04_v1.3_19.10.2015