




vc324lmrl

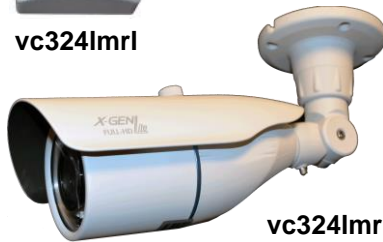

vc324lmr

X-GENLite – compacte buitencamera vc324lmr

Full HD 1080p buitencamera in crèmekleurige behuizing, lichtgevoeligste in zijn klasse, 3-8 mm motorzoom objectief, autofocus, dag/nacht IR filter, WDR, optionele lasdoos leverbaar. Alle camera functies en zoom en focus (UTC) zijn via de coax benaderbaar via het recorder menu of App. Video **TVI/CVI/AHD** of **CVBS**.

Eigenschappen

- 2,3 MP **PANASONIC** C-MOS sensor
- **Video : Full HD 1080p of CVBS 576i**
- Lichtgevoeligheid; Leidend in zijn klasse
- IR gecorrigeerd motorzoom objectief 3,0–8 mm (2,6x)
- Volwaardige tegenlicht (WDR) camera
- Signaal ruisverhouding > 50 dB
- Dag/nacht (Elektro Mechanisch) IR filter
- Sense-up maximaal 32 x
- Optioneel lasdoos vc324lmrl leverbaar.
- 12 VDC
- Tekstgenerator van 8 karakters
- 16 vrij definieerbare privacy gebieden
- 4 vrij definieerbare bewegingsgebieden
- Zeer laag (groen) energieverbruik

Technische gegevens		vc450lm
Sensor		C-MOS 2,3 MP sensor X-GEN spec™
Moduul		X-GENLite
Aantal pixels effectief		1920*1080 circa 2,1 MP
Sluiter snelheid		Instelbaar van 1/25 tot een 1/25.600 seconde.
Scan systeem		PAL, 625 lijnen, 2:1 interlace of 1080p (Progressive scan)
Synchronisatie systeem		Intern
Resolutie		Full HD 1080p (AHD/CVI/TVI) of 576i (CVBS)
Dag/nacht		Elektro Mechanisch IR filter
IR LED's 850nm		18 x
Lichtsensor		Intern
Video uitgang		1Vt-t bij 75 Ohm TVI/CVI/AHD/CVBS via coax of twisted pair via balun
Signaal ruisverhouding		> 50 dB (AGC uit)
Dynamisch ruisfilter (X-GEN™)		Ja, naar keuze; Uit of aan (laag, middel of hoog)
Minimale lichtomstandigheden		Leidend in zijn klasse
Sens-up		Ja, naar keuze instelbaar 2, 4, 8, 16 of 32x of automatisch tussen 1-32x
Gamma		Instelbaar, standaard ~0,45
Wit balans		Instelbaar, automatisch, handbediend (rood+blauw), preset, buiten, binnen
Tegenlicht compensatie		Naar keuze; WDR, HLC of BLC
Objectief		Motozoom IR gecorrigeerd 3,0–8 mm (2,6x). Manueel of via coax instelbaar.
UTC	Instellingen	Camera ID (1~255) baud rate (2400~57600), uart modus
Menu in beeld		o.a. Engels
Tekstgenerator		Ja, 8 karakters vrij programmeerbaar, positie links boven/onder of rechts boven/onder.
Privacy gebieden		Ja, maximaal 16 gebieden ieder instelbaar qua kleur, kleur intensiviteit, afmetingen en positie
Bewegingsdetectie		Ja, maximaal 4 gebieden ieder instelbaar qua grootte en positie, centrale melding in beeld
Video spiegelbaar		Ja, horizontaal en verticaal naar keuze aan of uit
Werk	Spanning	10,5~14 VDC
	Temperatuur	-10~+50 °C
Opgenomen vermogen	Camera	< 1,2 Watt IR-LED's uit (*), 4 Watt IR-LED's aan.
	Energiekosten	Per jaar (*) € 2,35 ex BTW op basis van € 0,22 per KWH (ex. BTW)
Uitvoering		Crème kleurige gegoten aluminium vandaal bestendige buitenbehuizing met zonnepak
Kabelinvoer		Beschermd via muurbeugel
Afmetingen		Lengte 175-245 mm, ø 58 mm zonder of ø 70 mm met zonnepak.
Bruto / Netto gewicht		580 gram / 430 gram

Bestel informatie

X-GENLite	vc324lmr	Full HD 1080p compact crème kleurige buitencamera, 2,3 MP PANASONIC, C-MOS sensor, UTC protocol, motorzoom objectief 3,0–8 mm, 4 in 1 video, 12 VDC
X-GENLite	Vc324lmrl	Lasdoos voor vc324lmr

X-GENLite_vc324lmr_v01_24.01.2017