



## HIKvision – IP Buiten bullet camera

Full HD 1080p of 4.0 MP resolutie IP Buiten Bullet Camera in licht zilvergrijs kleurige behuizing met zwart front, PoE, 2,8 of 4 mm objectief, dag/nacht IR filter, WDR, optionele lasdoos leverbaar.

### Eigenschappen IP Buitencamera

- Full HD 1080p of 4,0 MP IP camera (\*)
- Dual stream
- 12 VDC of PoE
- IR LED's
- Objectief 2,8 of 4 mm vast objectief (\*)
- WDR
- Bewegingsdetectie
- Dag/nacht (Elektro Mechanisch) IR filter
- Optioneel lasdoos DS1260ZJ leverbaar.
- Laag energieverbruik


(\*) model afhankelijk

Technische gegevens		HWI-B120H vc524h2	HWI-B140H vc524h4	
Camera	Sensor	1/2.8"	1/3"	
	Progressive Scan C-MOS			
	Lichtgevoeligheid	0 Lux (IR ON), 0,028 Lux @ (F2.0, AGC ON)		
	Elektronische sluiters	1/3-1/100.000 seconde		
	Slow shutter	Ja		
	Auto-Iris	Nee		
	Dag / Nacht	Mechanisch IR filter		
	DNR	3D		
	WDR	Digitaal	120 dB	
3-Axis	Ja, pan 0-360°, tilt 0-180°, rotatie 0-360°			
Objectief	Focale lengte	Vast 2,8 mm, optioneel 4 mm		
	Diafragma	F:2.0		
	Focus	Vast		
	FOV	2,8 mm	Horizontaal 103°, verticaal 59°, diagonaal 118°	Horizontaal 100°, verticaal 55°, diagonaal 117°
		4,0 mm	Horizontaal 86°, verticaal 46°, diagonaal 102°	Horizontaal 77°, verticaal 42°, diagonaal 88°
Vatting	M12			
IR	Bereik	Tot 30 meter		
	Golflengte	850 nm		
Compressie standaard	Hoofdstream	H.265/H.264		
	Sub stream	H.265/H.264/MJPEG		
	H.264	Basis/Hoofd/Hoog/Profiel		
	H.264+	Hoofdstream support		
	H.265	Hoofd profiel		
	H.265+	Hoofdstream support		
	Bit Rate	32Kbps-8Mbps		
Beeld	Maximale resolutie	25 BPS @ 1920x1080	20 BPS @ 2560x1440	
	Hoofdstream	25 BPS @ 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720	25 BPS @ 2560x1440 / 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720	
	Substream	640x480 / 640x360 / 320x240		
	Beeldverbetering	BLC / 3D DNR		
	Beeldinstellingen	Verzadiging, helderheid, contrast, scherpste, AGC, wit balans (via cliënt software of browser)		
	Dag/nacht	Automatisch, via schema, dag of nacht		

HIKvision\_IP\_HWI-B120\_140H-M\_18.06.2019

Technische gegevens		HWI-B120H-M vc524h2	HWI-B140H-M vc524h4
<b>Netwerk</b>	Opslag	nvt	NAS (NFS, SMB/CIFS)
	Alarm trigger	Bewegingsdetectie, video sabotage, valse login	
	Protocollen	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour.	
	Algemene functies	Anti-flikker, hartslag, Spiegel, paswoord beveiliging, privacy masker, watermerk, IP adres filter.	
	API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI	
	Live View	Simultaan tot 6 kanalen	
	Gebruiker / gast	≤ 32 gebruikers: 3 niveaus: Beheerder, operator en gebruiker	
	Cliënt	iVMS4200, HIK-Connect, iVMS-5200	
	Web browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+	
<b>Interface</b>	Netwerk	1xRJ45 10/100M zelf aanpassende Ethernet Interface	
<b>Overigen</b>	Bedrijfsomstandigheden	-30°C~+50°C Luchtvochtigheid <95% zonder condens	
	Power aansluiting	12 VDC ± 25%, ø 5.5 mm stekker / PoE (802.3af, klasse 3)	
	PoE	PoE (802.3af, 36 – 57 Volt, 0,2-0,1 A, maximaal 6,5 Watt	
	Opgenomen vermogen	12 VDC, 0,4 A, Max 4 Watt	12 VDC, 0,4 A, Max 5 Watt
		PoE: (802.3af, 36-57 Volt), 0,2-0,1 A, Maximaal 5 Watt	PoE: (802.3af, 36-57 Volt), 0,2-0,1 A, Maximaal 6,5 Watt
	Industriële Bescherming	IP 67	
	Materiaal	Font: Metaal, Camera body: Metaal, Beugel: Metaal	
	Afmetingen	ø 70 mm x 191.3 mm, verpakking 216 x 121 x 118 mm	
Netto / bruto gewicht	395 / 631 gram	402 / 641 gram	

Afmetingen:

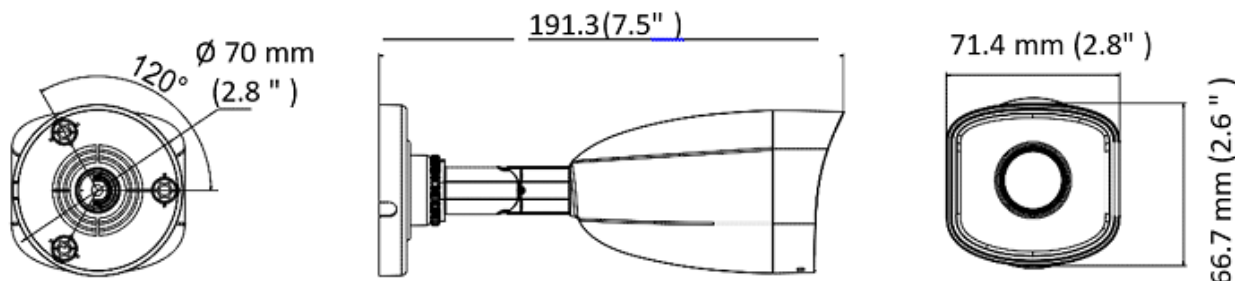

Optionele lasdoos



DS1260ZJ