



HIKvision – IP Buiten Bullit camera

Full HD 1080p of 4.0 MP resolutie IP Buiten Bullit Camera in wit kleurige behuizing met zwart front, PoE, 2,8-12 mm motorzoom objectief, dag/nacht IR filter, WDR, optionele lasdoos leverbaar.

Eigenschappen

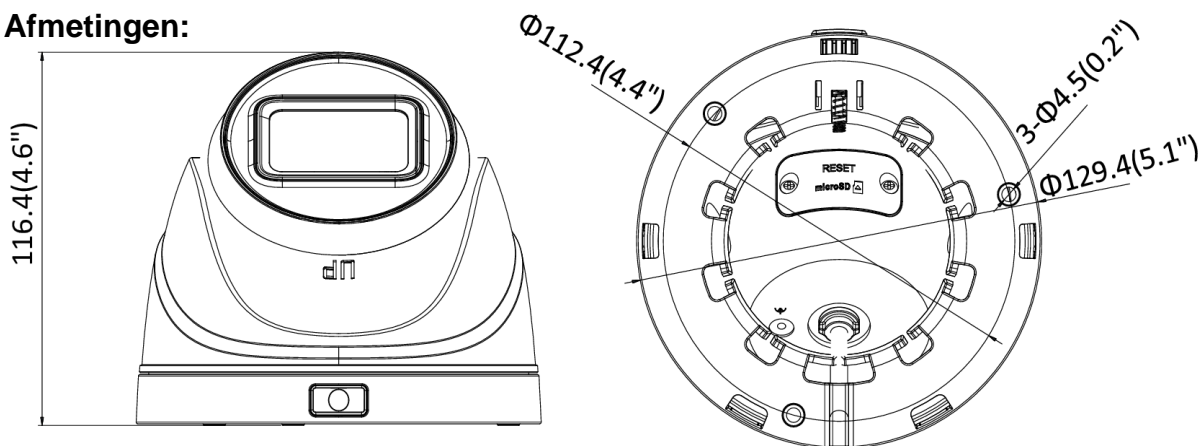
- Full HD 1080p of 4,0 MP IP camera (*)
- Dual stream
- 12 VDC of PoE
- IR LED's
- Objectief 2,8 – 12 mm motorzoom
- WDR
- Bewegingsdetectie
- Dag/nacht (Elektro Mechanisch) IR filter
- Diverse accessoires leverbaar.
- Laag energieverbruik







(*) model afhankelijk

Technische gegevens		HWI-T621H-Z vc524hm2	HWI-T641H-Z vc524hm4	
Camera	Sensor	1/2.7"	1/3"	
	Progressive Scan C-MOS			
	Lichtgevoeligheid	0 Lux (IR ON), 0,02 Lux @ (F1.6, AGC ON)		
	Elektronische sluiters	1/3-1/100.000 seconde		
	Slow shutter	Ja		
	Auto-Iris	Nee		
	Dag / Nacht	Mechanisch IR filter		
	DNR	3D		
	WDR	Digitaal	120 dB	
3-Axis	Pan 0-360°, Tilt 0-75°, Rotatie 0-360°			
Objectief	Focale lengte	2,8-12 mm (4,3x)		
	Diafragma	F:1.2		
	Focus	vast		
	FOV	Horizontaal 108.5° - 33.2° Verticaal 57.5° - 18.8° Diagonaal 130° - 38°	Horizontaal 92.8° - 29° Verticaal 50.2° - 16.4° Diagonaal 109° - 32,3°	
	Vatting	Ø 14 mm		
IR	Bereik	Tot 30 meter		
	Golflengte	850 nm		
Compressie standaard	Hoofdstream	H.265/H.264		
	Sub stream	H.265/H.264/MJPEG		
	H.264	Basis/Hoofd/Hoog/Profiel		
	H.264+	Hoofdstream support		
	H.265	Hoofd profiel		
	H.265+	Hoofdstream support		
	Bit Rate	32Kbps-8Mbps		
Beeld	Maximale resolutie	25 BPS @ 1920x1080	20 BPS @ 2560x1440	
	Hoofdstream	25 BPS @ 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720	20 BPS @ 2560x1440 / 25 BPS @ 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720	
	Substream	25 BPS @ 640x480 / 640x360 / 320x240		
	Beeldverbetering	BLC / 3D DNR		
	Beeldinstellingen	Verzadiging, helderheid, contrast, scherpste, AGC, wit balans (via cliënt software of browser)		
	Dag/nacht	Automatisch, via schema, dag of nacht		

HIKvision_IP_HWI-B621_641H-Z_18.06.2019

Technische gegevens		HWI-T621H-Z vc525hm2	HWI-T641H-Z vc525hm4
Netwerk	Opslag	Ondersteunt ingebouwde microSD/SDHC/SDXC kaart (128G), lokale opslag, ANR	
	Alarm trigger	Bewegingsdetectie, video sabotage, netwerk uitval, IP adres conflict, valse login, HDD fout, HDD vol.	
	Protocollen	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour.	
	Algemene functies	Een toets reset, hartslag, Spiegel, password beveiliging, privacy masker, watermerk, IP adres filter.	
	API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI	
	Live View	Simultaan tot 6 kanalen	
	Gebruiker / gast	≤ 32 gebruikers: 3 niveaus: Beheerder, operator en gebruiker	
	Cliënt	iVMS4200, HIK-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500	
	Web browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+	
Interface	Netwerk	1xRJ45 10/100M zelf aanpassende Ethernet Interface	
	Lokale opslag	Ingebouwde microSD/SDHC/SDXC poort, tot 128 GB	
	Reset knop	Ja	
Overige	Bedrijfsomstandigheden	-30°C~+60°C Luchtvochtigheid <95% zonder condens	
	Power aansluiting	12 VDC ± 25%, ø 5.5 mm stekker / PoE (802.3af, klasse 3)	
	PoE	PoE (802.3af, 36 – 57 Volt, 0,4-0,2 A, maximaal 12 Watt	PoE (802.3af, 36 – 57 Volt, 0,4-0,2 A, maximaal 13 Watt
	Opgenomen vermogen	12 VDC, 0,9 A, Max 10,5 Watt	12 VDC, 1 A, Max 12 Watt
	Industriële Bescherming	IP 67	
	Materiaal	Camera body: Metaal, Basis: Plastic	
	Afmetingen	ø 129.4 mm x 116.4 mm, verpakking 170 x 170 x 150 mm	
	Netto / bruto gewicht	560 / 850 gram	

Afmetingen:

Accessoires:

					
Muurbeugel	Plavond beugel	Vertikale mastbeugel	Hoekbeugel	Lasdoos	Schuine plavond lasdoos
DS-1273ZJ-130-TRL	DS-1271ZJ-130-TRL	DS-1275ZJ	DS-1276ZJ	DS-1280ZJ-M	DS1281ZJ-M

HIKvision_IP_HWI-T621_641H-Z_18.06.2019