



HIKvision – 4.0 MP IR Netwerk Dome Camera

4.0 MP resolutie IP Netwerk (Buiten) Dome Camera in witte behuizing. 12 VDC of PoE, 2.8 mm objectief, dag/nacht IR filter, WDR, optionele lasdoos leverbaar.

Eigenschappen


- 4,0 MP IP camera
- Dual stream
- 12 VDC of PoE
- IR LED's
- Objectief 2,8 mm, optioneel 4 mm
- WDR
- Bewegingsdetectie
- Dag/nacht (Elektro Mechanisch) IR filter
- Diverse accessoires leverbaar.
- Laag energieverbruik

Technische gegevens		HWI-D140H-M vc550h4
Camera	Sensor	1/3" Progressive Scan C-MOS
	Lichtgevoeligheid AGC on	0 Lux (IR ON), 0,01 Lux @ F1.2, kleur 0.028 Lux @ F:2.0
	Elektronische sluitert	1/3-1/100.000 seconde
	Slow shutter	Ja
	Auto-Iris	Nee
	Dag / Nacht	Mechanisch IR filter
	DNR	3D
	WDR	120 dB
	3-Axis	Pan 0-355°, Tilt 0-75°
Objectief	Focale lengte	2,8 optioneel 4 mm
	Diafragma	F:2.0
	Focus	vast
	FOV bij 2.8 mm	Horizontaal 100°, Verticaal 55°, Diagonaal 117°
	Vatting	Ø 12 mm
IR	Bereik	Tot 30 meter
	Golflengte	850 nm
Compressie standaard	Hoofdstream	H.265 / H.264
	Sub stream	H.265 / H.264 / MJPG
	H.264	Basis/Hoofd/Hoog/Profiel
	H.264+	Hoofdstream support
	H.265	Hoofd profiel
	H.265+	Hoofdstream support
	Bit Rate	32Kbps-8Mbps
Beeld	Maximale resolutie	2560 x 1440 (4K)
	Hoofdstream	20 BPS @ 2560x1440 / 25 BPS @ 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720
	Substream	25 BPS @ 640x480 / 640x360 / 320x240
	Beeldverbetering	BLC / 3D DNR
	Beeldinstellingen	Verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, AGC, wit balans (via cliënt software of browser)
	Dag/nacht	Automatisch, via schema, dag of nacht

HIKvision_IP_HWI-D140M-H_02.08.2019

Technische gegevens		HWI-D140H-M vc550h4
Netwerk	Opslag	NAS (NFS, SAMB/CIFS)
	Alarm trigger	Bewegingsdetectie, video sabotage, valse login
	Protocollen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour.
	Algemene functies	Anti-flikker, Hartslag, Spiegel, wachtwoord beveiliging, privacy masker, watermerk, IP adres filter.
	API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
	Live View	Simultaan tot 6 kanalen
	Gebruiker / gast	≤ 32 gebruikers: 3 niveaus: Beheerder, operator en gebruiker
	Cliënt	iVMS4200, HIK-Connect, iVMS-5200
	Web browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interface	Netwerk	1xRJ45 10/100M zelf aanpassende Ethernet poort
	Reset knop	Ja
Overige	Bedrijfsomstandigheden	-30°C~+60°C Luchtvochtigheid <95% zonder condens
	Power aansluiting	12 VDC ± 25%, ø 5.5 mm stekker / PoE (802.3af, klasse 3)
	PoE	PoE (802.3af, 36 – 57 Volt, 0,2-0,1 A, maximaal 7 Watt
	Opgenomen vermogen	12 VDC, 0,5 A, Max 5.5 Watt
	Industriële Bescherming	IP 67, IK10
	Materiaal	Basis metaal, front en dome kunststof
	Afmetingen	ø 111 mm x 82.4 mm, verpakking 134 x 134 x 108 mm
	Netto / bruto gewicht	455 / 655 gram

Afmetingen:

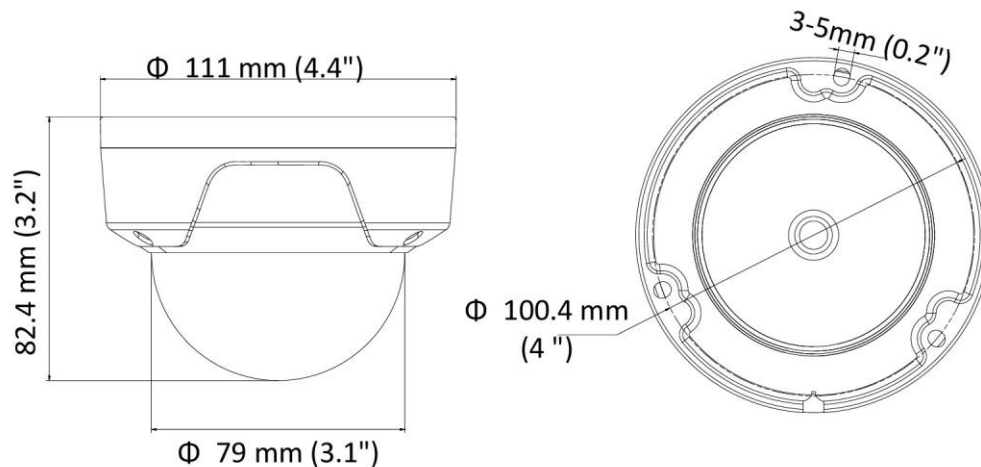

Accessoires:

Schuine lasdoos DS-1259ZJ	Plavond beugel DS-1271ZJ-110	Muurbeugel DS-1272ZJ-110	Muurbeugel/lasdoos DS-1272ZJ-1108	Hoekbeugel DS-1276ZJ-SUS
lasdoos DS-1280ZJ-DM18	Muurbeugel DS-1271ZJ-110	Regenkap DS-1253ZJ-M	Regenkap DS-1250ZJ	Verticale mastbeugel DS-1276ZJ-SUS

HIKvision_IP_HWI-D140H-M_02.08.2019